

## Głowica łączeniowa ABS typu **GABS**




Puszka łączeniowa wykonana z tworzywa ABS z jednym lub dwoma dławikami.

### DANE TECHNICZNE


- zakres temperatur pracy: (-40 ÷ 85°C)
- stopień ochrony IP: IP65
- kolor: kremowo-biały
- materiał:
 

korpus, pokrywa	tworzywo ABS	(-40 ÷ 85°C)
uszczelki	PCV miękkie	(-40 ÷ 100°C)
- wyprowadzenie pod czujnik (przyłącze procesowe): do wykonania
- maksymalna średnica przewodu: 8 mm
- maksymalne wymiary przetwornika:
 


średnica	44 mm
wysokość	14 mm
lub	
średnica	41 mm
wysokość	21 mm

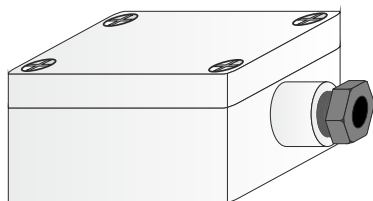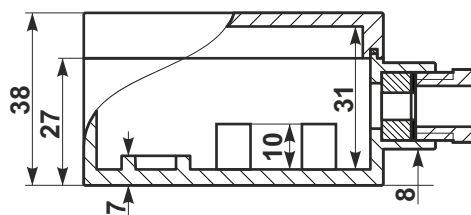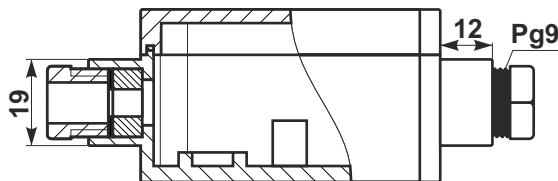

**GABS-1**

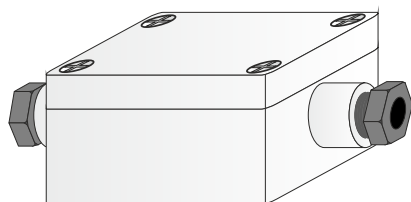

**GABS-2**

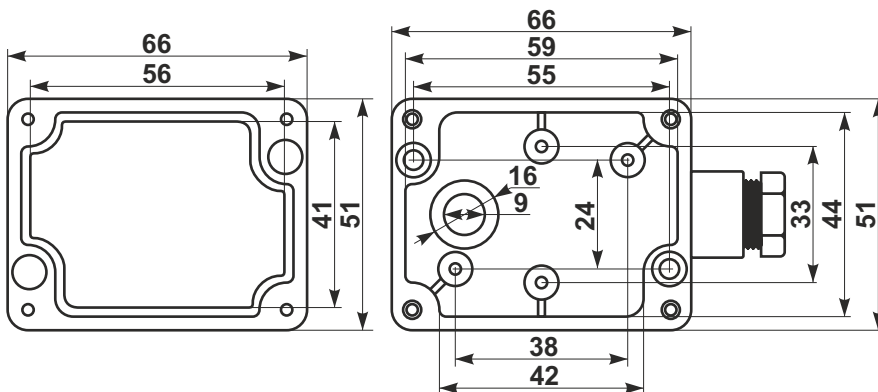

**Pokrywa**

**Korpus**

### SPOSÓB ZAMAWIANIA

(inne wykonania według uzgodnień)

**GŁOWICA G**  -

typ GABS

- ABS

ilość dławików:

- jeden - 1
- dwa - 2

### PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

**GABS-1**

Głowica łączeniowa typu ABS, z jednym dławikiem, zakres temperatury pracy (-40 ÷ 85°C).